

ПРОФИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ ДЛЯ ВАЛА-ШЕСТЕРНИ

Сортамент

ГОСТ
8320.6—83

Periodic sections produced by
cross—helical rolling for gear shaft.
Dimensions.

Взамен
ГОСТ 8320.6—73

ОКП 09 4400


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 апреля 1983 г. № 1975 срок действия установлен

с 01.01.85
до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые периодические профили для вала-шестерни, изготавливаемые поперечно-винтовой прокаткой.

2. Размеры профилей и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

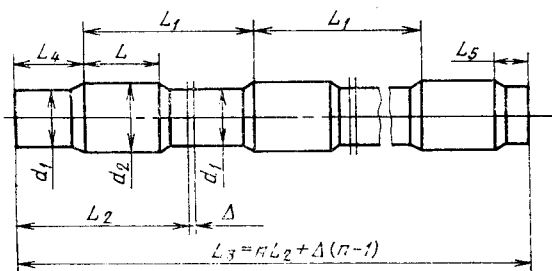

Размеры, мм

Номер профиля	L		L ₁		L ₂		L ₃		L ₄		L ₅		d ₁		d ₂		Припуск на резку Δ	Число периодов n	Масса одного периода, кг	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.						
1/2	145	±5	341	±5	333		2038		140	+15	48	+15	95	+1,0	-1,5	130	+1,0	8	6	27,8
							2379									120	-1,5		7	24,8

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

